

※ 주문제작시 길이 조절 가능합니다.

퀵돌이 A Type



> 최대 길이로 조절했을 때 > 접이식 팔 접었을 때
| 품명 돌이 A Type | 용도 경하중용 | 중량 4,410g
| 길이 최소 940mm, 최대 1550mm, 슬라이딩 610mm | 너비 200mm > 620mm
| 재질 알루미늄+스테인레스(SUS) | 범위 150A 이하

퀵돌이 S Type



> 최대 길이로 조절했을 때 > 접이식 팔 접었을 때
| 품명 돌이 S Type | 용도 중하중용 | 중량 9000g
| 길이 최소 940mm, 최대 1650mm, 슬라이딩 610mm | 너비 200mm > 620mm
| 재질 스테인레스(SUS304) | 범위 200A~300A

퀵돌이 C Type



> 접이식 팔 접었을 때
| 품명 돌이 C Type | 중량 6,700g
| 길이 최소 1040mm, 최대 1640mm, 슬라이딩 610mm | 너비 200mm > 620mm
| 재질 알루미늄

사용하기 더 편리해진 밸브 조작 렌츠 **퀵돌이**

*** 특허 제 10-1706768호 ***



한국수자원공사(K-water)의
중소기업 기술이전 지원정책에 의한
원천 기술을 이전 받아 생산 개발한

밸브 조작 렌츠 **퀵돌이**



제작판매 및 A/S

경기도 시흥시 만해로 41, KPU-DS벤처타운 140동

☎ 031-431-6133

http://js-eng.co.kr kic7939@hanmail.net



사용하기 더 편리해진 밸브 조작 렌츠

퀵돌이




- 지수전 밸브
- 제수 밸브
검용으로 사용 가능



퀵돌이는 밸브를 조작하는 렌츠로서 수자원공사를 비롯하여 상수도 긴급보수업체 등에서 사용됩니다



형 태

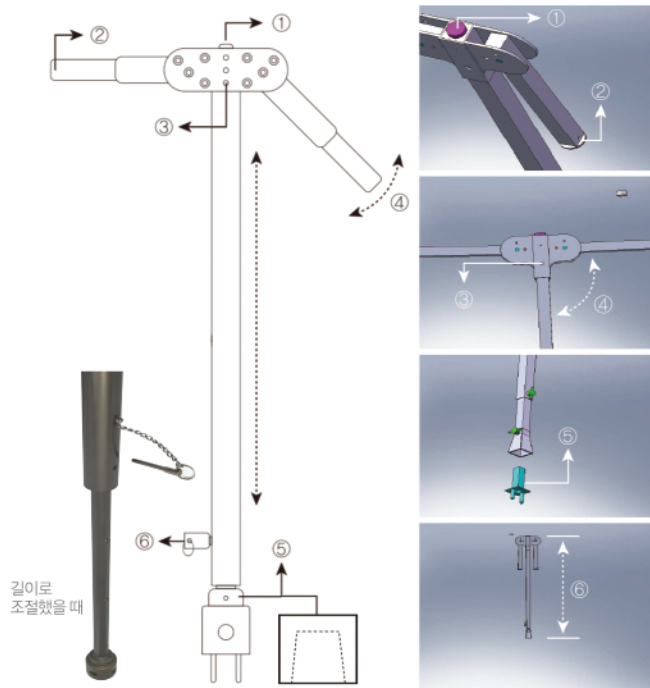

- ① 조명장치 스위치 ② 미끄럼방지 손잡이 ③ 점멸등 ④ 접이식 팔
⑤ 제수밸브, 지수전 검용 사용 (탈착식) ⑥ 길이조절 나사



기 술

항 목	기술내용
조명장치	상단에 조명장치가 형성되어 쉽게 밸브 머리를 찾을 수 있다.
접이식 구조	조작 렌치의 팔을 접을 수 있어 길이조절이 가능하며 이동이 편리하다.
검용 렌치	제수밸브 및 지수전을 검용으로 사용 가능한 구조이다.
점멸기	야간에 현장 작업 시 작업자를 보호한다.
청음기	밸브 조작시 차수 여부를 알 수 있게 팔에 형성된 청음기 구조이다.



특 징

✓ 공통

- ① 볼 플랜저 방식으로 되어있어 지수전&제수 밸브를 검용으로 사용 가능합니다.
- ② 랜턴이 부착되어 야간작업이 편리하며, 점멸기능이 있어 야간도로작업 시 작업자를 보호 할 수 있습니다.
- ③ 손잡이 그립감이 최적화 되어있으며, 핸들 접이가 반자동 방식입니다.
- ④ 볼트 체결 방식으로 되어있어 A/S가 용이합니다.

✓ A TYPE

- ① 경량화로 휴대성이 용이합니다.
- ② 알루미늄 합금 재질로 방청기능이 우수합니다.
- ③ 최대허용토크는 12Kgf-m입니다.



✓ S TYPE

- ① SUS304로 제작되어 부식에 강합니다.
- ② 중하중용으로 내식성이 좋습니다.
- ③ 최대허용토크는 20Kgf-m입니다.



✓ C TYPE

- ① 알루미늄 합금재질로 가벼운 특징과 동시에 원형으로 제작되어 가장 강력합니다.
- ② A, S타입보다 길이가 10cm 더 길며, 4단으로 조정 가능합니다.
- ③ 최대허용토크는 22Kgf-m입니다.



비 교



기존 밸브 조작 렌치



편리한 킥돌이

기존 밸브 조작 렌치의 문제점

- 1 제수밸브와 지수밸브 조작 시 2개를 함께 가지고 다녀야 한다.
- 2 키 대가 길고 부피가 커서 휴대하기 불편하고 차량 이동이 어렵다.
- 3 야간 밸브 조작 시 밸브 머리 부분을 찾기가 어렵다. (5~20분 소요)
- 4 야간 도로에서 현장 작업 시 위험하다.



킥돌이의 기능 및 장점

- ① 제수밸브 및 지수전 밸브를 검용으로 사용 가능하다.
- ② 렌치의 팔이 접이식이고 길이조절이 가능하여 휴대하기 편리하다. 기존 렌치에 비해 가볍다.
- ③ 렌치 상단에 조명장치가 형성되어있어 야간작업 시 밸브 머리를 쉽게 찾을 수 있다. (10초 이내)
- ④ 렌치 상단에 점멸기 기능이 있어 현장 작업 시 안전성이 확보된다.

제작판매 및 A/S (주)제이에스인터거 Tel. 031-431-6133